



CATÁLOGO HUURRE 2019

CARTA DE COLORES

standaardkleuren in dikte staalplaat 0,5 mm

Los colores representados en este documento son aproximados.
Para mayor exactitud, solicítenos una carta con muestras de chapa.



BLANCO PURO
RAL 9010



BLANCO PIRINEOS
COLOR 1006




BLANCO GRISÁCEO
RAL 9002




MARFIL CLARO
RAL 1015




CREMA BIDASOA
COLOR 2002

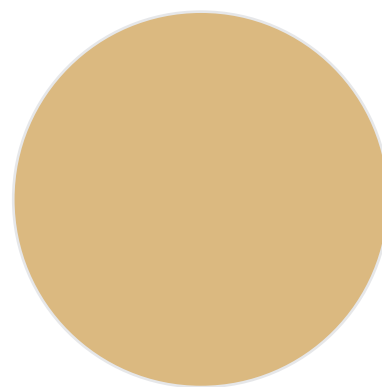


ARENA
COLOR 2000

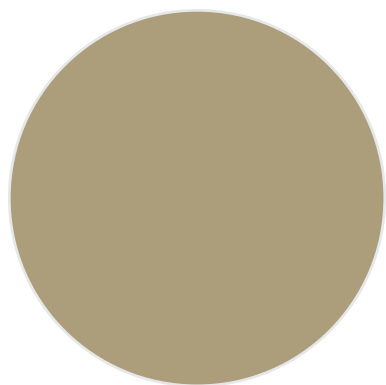


GOLD
COLOR 2333
(Metalizado)

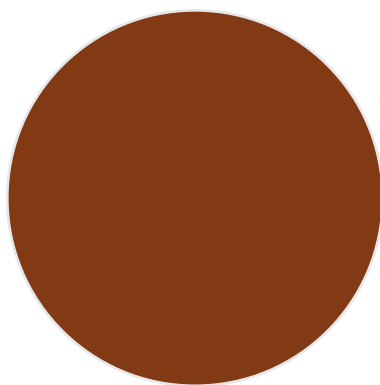


COBRE CLARO
COLOR 7071
(Metalizado)

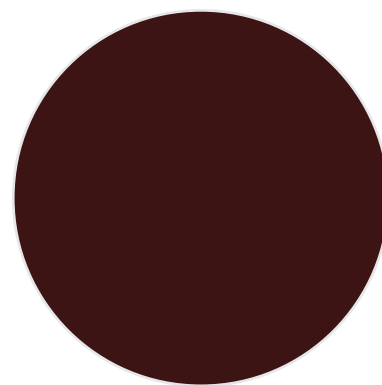


TABACO
COLOR 2005

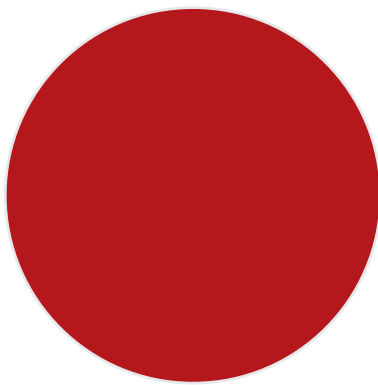

ROJO CORAL
COLOR 7004

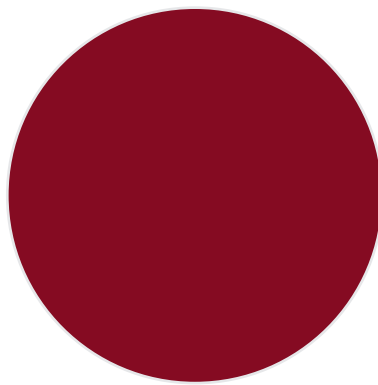


ROJO TEJA
COLOR 7001

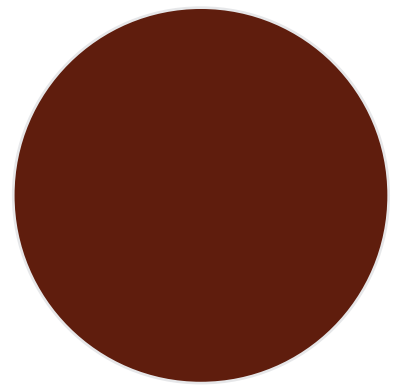


ROJO PARDO
RAL 8012




FOREST
COLOR 6664

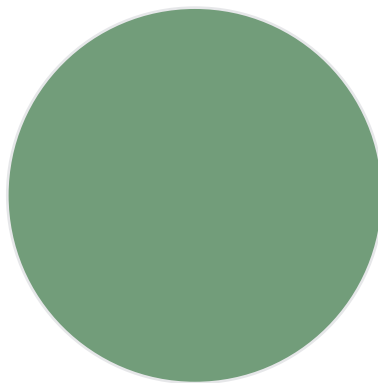


VERDE CLARO
COLOR 3001

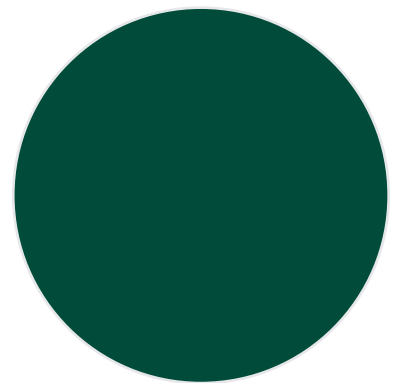


VERDE NAVARRA
COLOR 3000

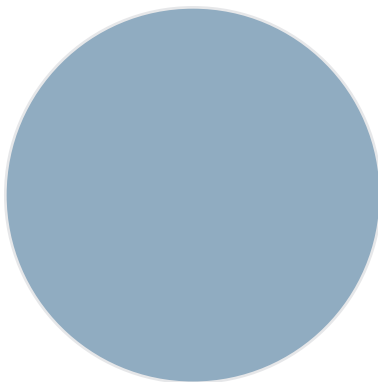


SUMMER BLUE
COLOR 4091
(Metalizado)

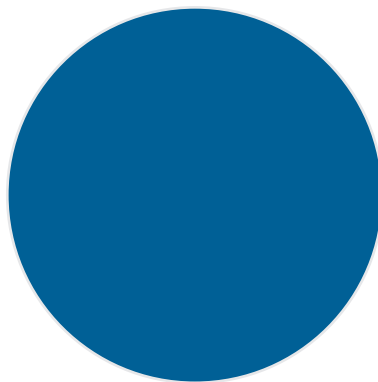


AZUL LAGO
COLOR 4000

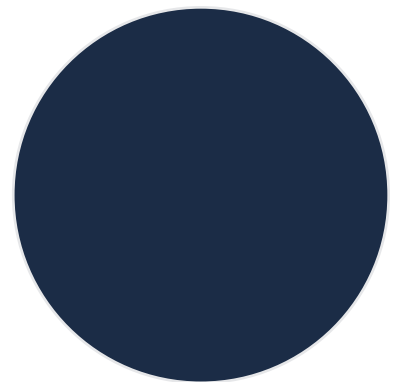

AZUL GRISÁCEO
RAL 5008

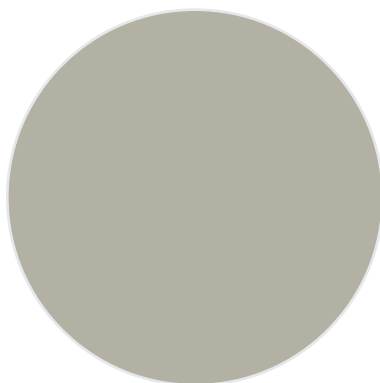


GRIS PERLA
COLOR 5001

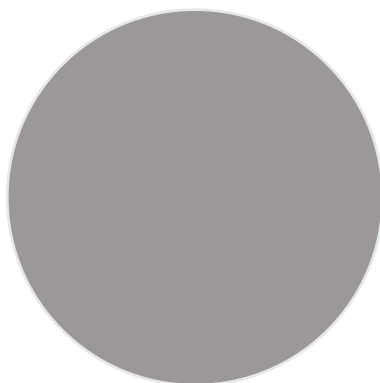


SILVER METALIC
COLOR 5023
(Metalizado)




GRIS ALUMINIO
RAL 9007
(Metalizado)

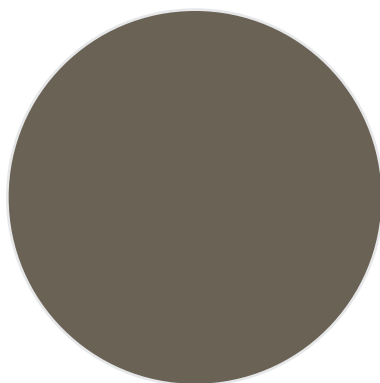


GRIS BEIGE
RAL 7006

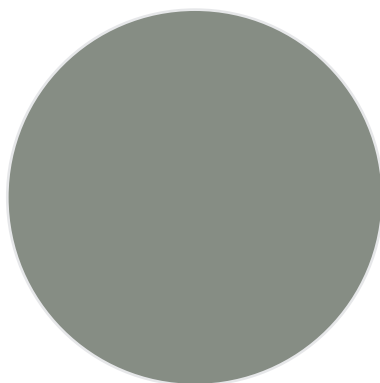


GRIS TRAFICO
RAL 7042

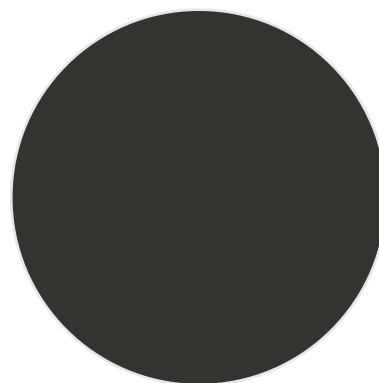


GRIS SOMBRA
RAL 7022

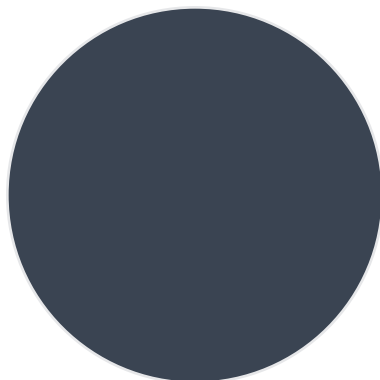

GRIS PIZARRA
COLOR 5038

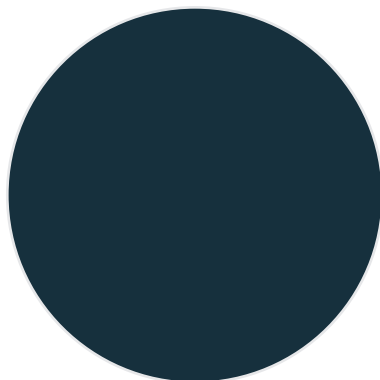

GRIS ANTRACITA
RAL 7016

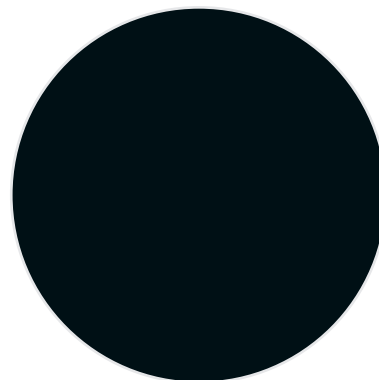

NEGRO INTENSO
RAL 9005

SELECCIÓN DE REVESTIMIENTOS EN FUNCIÓN DEL AMBIENTE

	AMBIENTE EXTERIOR						AMBIENTE INTERIOR			RESISTENCIA	
	RURAL SIN POLUCIÓN	URBANO/ INDUSTRIAL		MARINO			AMBIENTES SANOS		AMBIENTE INTERIOR SEGÚN XP P34-301	CORROSIÓN	UV
		Moderado	Severo	Entre 3 y 20km	< 3km ¹	Mixto	Humedad baja	Humedad media			
E5001	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	NA	NA
Poliéster 25µ	✓	✓	!	!	✗	✗	✓	✓	Ai3	Buena	Buena
HDS 35µ	✓	✓	!	✓	!	!	✓	✓	Ai3	Muy buena	Muy buena
PVDF 35µ	✓	✓	!	✓	!	!	✓	✓	Ai3	Muy buena	Excelente
HDX 55µ	✓	✓	✓	✓	✓	!	✓	✓	Ai3	Excelente	Muy buena
PET 50µ	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	Ai5	Excelente ³	NA
INOX ²	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	Ai5	Excelente ³	NA
INOX A490PP ²	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	Ai6	Excelente ³	NA
FARM	✗	✗	✗	✗	✗	✗	Ambiente estabulario			Excelente	NA

✓ Adecuado ✗ No adecuado ! Consultar con HUURRE NA No aplica

(1) Para <300m, consultar (2) Disponible para paneles HI-F de ancho útil de 1.150 mm y espesor mínimo 60 mm (3) Consultar condiciones





HUURRE IBÉRICA, S.A.

Carretera comarcal C-65, km 16

17244 Cassà de la Selva | Girona (Espagne)

T. (+34) 972 463 085 | F. (+34) 972 463 208

huurre@huurreiberica.com | www.huurreiberica.com